



## Registres multi-ailettes à haute température type JS 251BS+ML

Registres multi-ailettes en acier galvanisé selon  
Equippé de mécanisme de rotation extérieure et paliers en laiton

### Application

- Pour la régulation d'air dans les systèmes de ventilation et de climatisation
- Résistance aux températures jusqu'à 250°C

### Matière

- Ailettes, cadre et axe carré en acier galvanisé
- Mécanisme de rotation extérieure contrarotatif
- Paliers étanches en bronze pour applications jusqu'à 250°C

### Couleur

- Acier galvanisé

### Composition

- Ailettes de régulation en acier galvanisé à profil aérodynamique, largeur 165 mm,
- Axe en acier galvanisé carré
- Cadre en acier galvanisé d'une profondeur de 175 mm et bride de 30 mm, comportant 2 panneaux verticaux à paliers étanches en bronze et 2 panneaux horizontaux, le tout assemblé par soudage
- La profondeur du cadre en acier galvanisé peut être ajustée sur demande supérieure à 175 mm
- Ces registres sont toujours fabriqués sur mesure. Pour obtenir l'hauteur exacte du registre en cas de commande des dimensions intermédiaires, les cadres en haut et en bas seront pliés vers l'intérieure ou vers l'extérieure (voir dessin) du registre, pour former une jonction idéale avec la quantité de lames maximales montés. A ceci le passage du registre peut-être moins que le passage LXH du registre.

### Montage

- A monter entre gaines rectangulaires à brides de 30 mm
- Montage en applique, sur parois, sols ou plafonds

### Accessoires

- Plaque de montage pour la fixation des servomoteurs et enceinte thermique

Description pour cahier de charge

- Les registres multi-ailettes seront du type étanche selon DIN EN 1751-4 en acier galvanisé et à ailettes contrarotatives, mécanisme extérieure, axe carré et paliers en laiton.
- CAIROX Type **JS 255BS + ML**

Exemple de commande

- **JS 251BS + ML, 1400, 1500, C30 + MCS-251/255**

Description

**JS 251BS + ML** = Type de registre multi-ailettes hermétique

**1400** = Longueur

**1500** = Hauteur

**C30** = bride de connexion

Accessoires (en option)


**MCS-251/255** = Commande manuelle à dispositif de blocage



**D=175** = profondeur standard de 175 mm (possible entre 175 et 230 mm)

Prix

- Prix sur demande

Moment

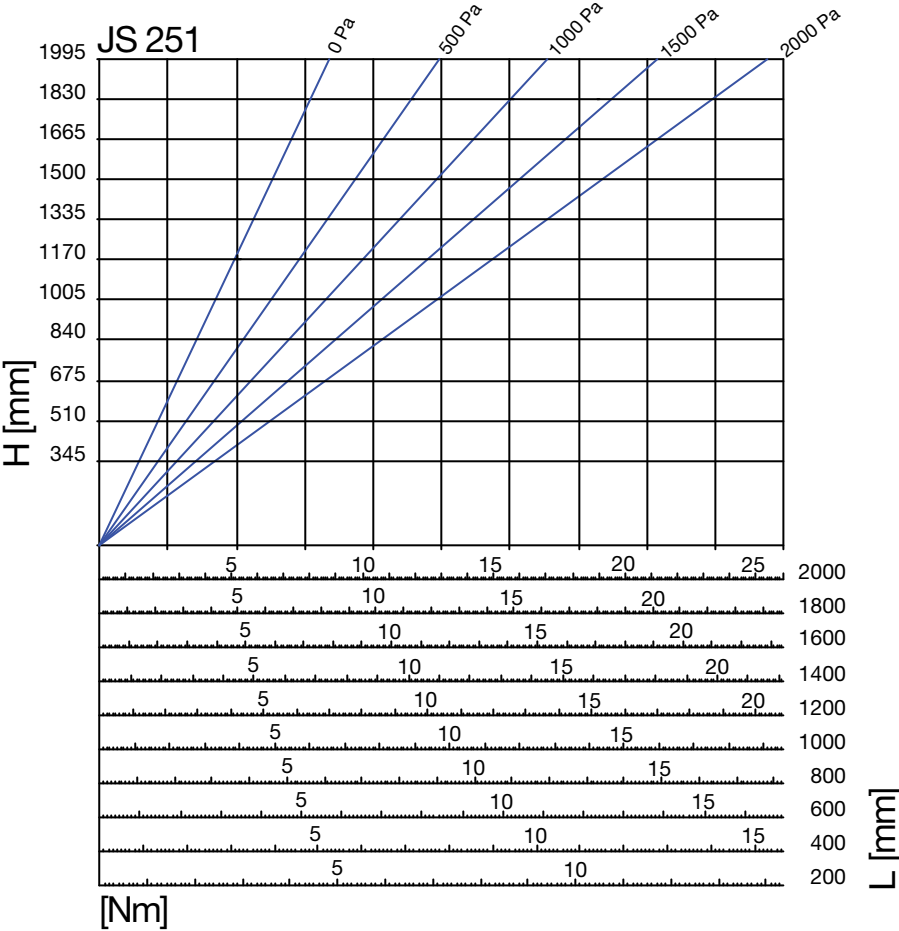

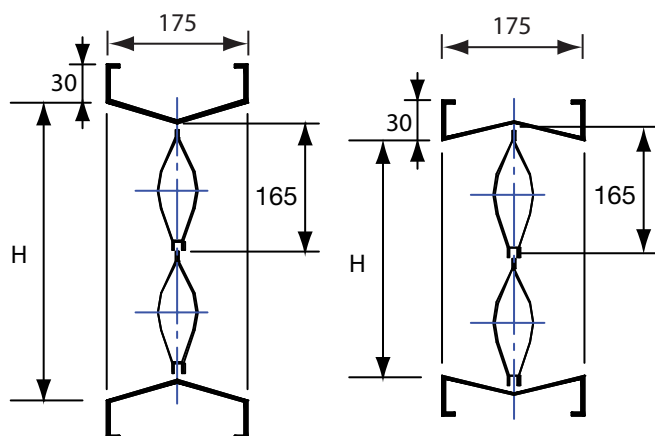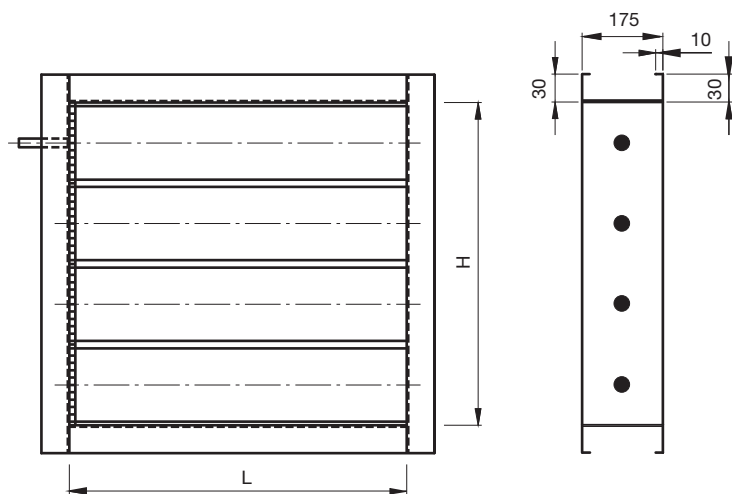

|               |     |
|---------------|-----|
| 345 < H > 477 |     |
| 510           | 642 |
| 675           | 807 |
| ...           | ... |

|               |     |
|---------------|-----|
| 478 < H > 509 |     |
| 643           | 674 |
| 808           | 839 |
| ...           | ... |