


- Accessoires pour registres à clapets
- Connexion circulaire

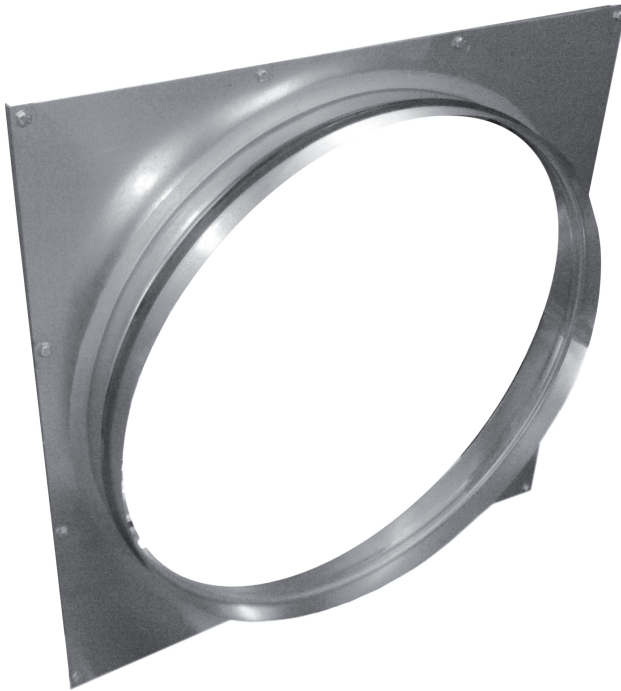

Connexion circulaire pour registres type CCP

Connexion circulaire pour connexion de gaine circulaires sur registre (à commander par pièce en combinaison avec le registre)

Application

- À appliquer lors de volets à lames sont reliées entre deux conduits circulaires (2 pièces de connexion nécessaires)
- À appliquer lors le conduits circulaires est relié à un registre monté en applique sur un mur (1 pièce nécessaire)
- Fabriqué pour la connexion sur des registres avec des brides ou 30 mm et selon les dimensions LXH du tableau

Matière

- Acier galvanisé avec joint en EPDM

Composition

- Tôle d'acier plat avec connecteur rond avec joint en caoutchouc EPDM

Montage

- A monter sur JS250, JS251, JL254 et JL255 Registres

Exemple de commande

- **CCP 450**


Explication

CCP = Connexion circulaire for JS250, JL254, JS251 of JL255

450 = Connexion diamètre gainage

Autres exécutions disponibles

- Versions en aluminium, en acier inoxydable 304 (V2A) ou acier inoxydable 316 (V4A) avec ou sans joints en caoutchouc disponible sur demande

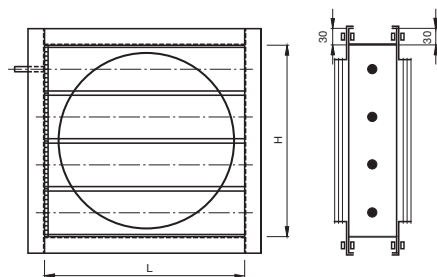

Dimensions		
CCP	LXH (mm)	DIA (mm)
200	200 X 200	200
250	250 X 250	250
315	350 X 350	315
355	400 X 400	355
400	400 X 400	400
450	450 X 450	450
500	500 X 500	500
560	600 X 600	560
630	650 X 650	630
710	750 X 750	710