



## Filtres de rechange pour MVB, GTDHR & EVENTYS type MVX-M5


Classe de filtre **M5** - ePM 10 50% - ISO 16890

### Composition

- Filtre M5 - ePM 10 50% - ISO 16890
- Epaisseur du filtre 48mm
- Livré séparément, non monté; montage en usine sur demande
- Le filtre est toujours remplacé par ce type de filtre à partir du numéro de série 192255
- Toujours mentionner le numéro de série du caisson de filtre pour
- Perte de charge finale recommandée au maximum 450Pa
- Perte de charge finale écologique recommandée au maximum 250Pa
- Remplacement du filtre recommandé à 300Pa

### Diagrammes pertes de charge


MVX-M5 98mm

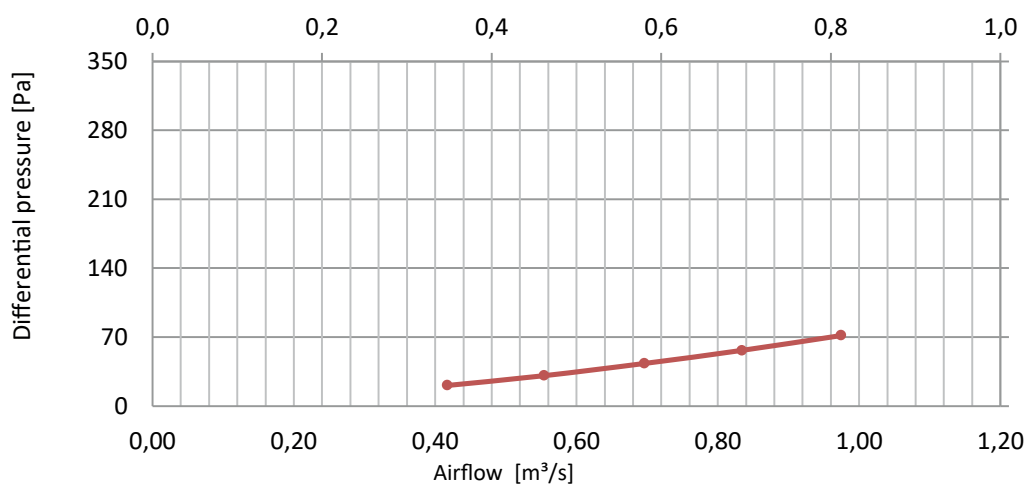


—●— Differential pressure as a function of the flow rate (clean filter)

**Diagrammes pertes de charge**

MVX-M5 48mm

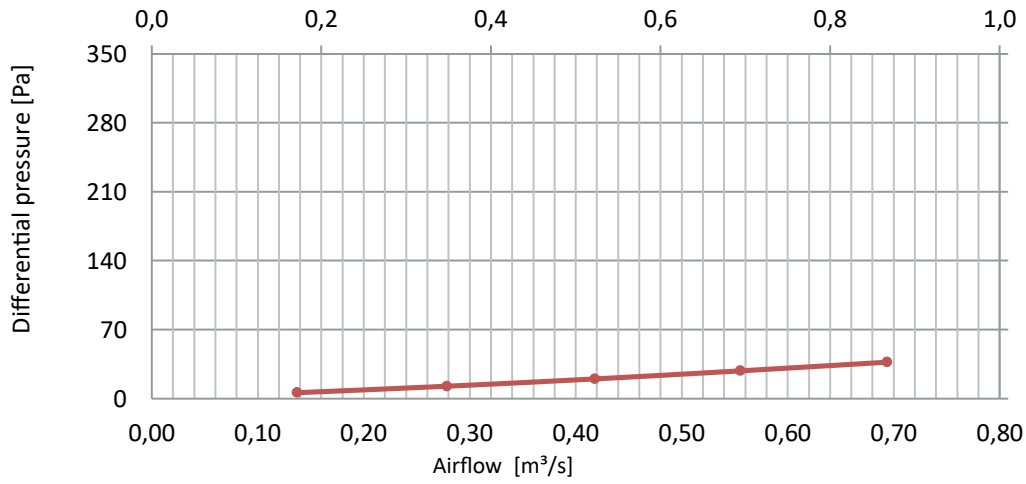

Differential pressure as a function of the flow rate (clean filter)

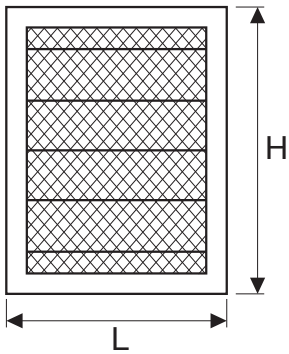

|         | Dimensions |        |
|---------|------------|--------|
|         | L [mm]     | H [mm] |
| MVX4-M5 | 390        | 320    |
| MVX5-M5 | 490        | 420    |
| MVX6-M5 | 590        | 520    |
| MVX7-M5 | 690        | 620    |
| MVX8-M5 | 916        | 720    |
| MVX9-M5 | 1116       | 820    |