



Affichages externes pour Corrigo 5E type EASY 5.0

Affichage à distance pour **CORRIGO 5E**
Commande à écran tactile 4,3"


Utilisation

- Programmation et lecture du régulateur **CORRIGO 5E**
- Commande MAÎTRE
- Convient pour toutes les centrales de récupération de chaleur CALADAIR: GTDHR/V, HEXAMOTION(-S), FREETIME(-S), SILVERTOP, NEOTIME(Premium/First)

A partir du numéro de série 225191

Spécifications

- Commande par écran tactile 4,3" – IP65
- Les câbles (2m) sont inclus et peuvent être rallongés jusqu'à 100 mct max.
- Un câble de 2x0,75mm² pour l'alimentation 24Vdc et un câble Belden 3106A paire torsadée pour la communication
- Diagramme de raccordement: voir ci-dessous

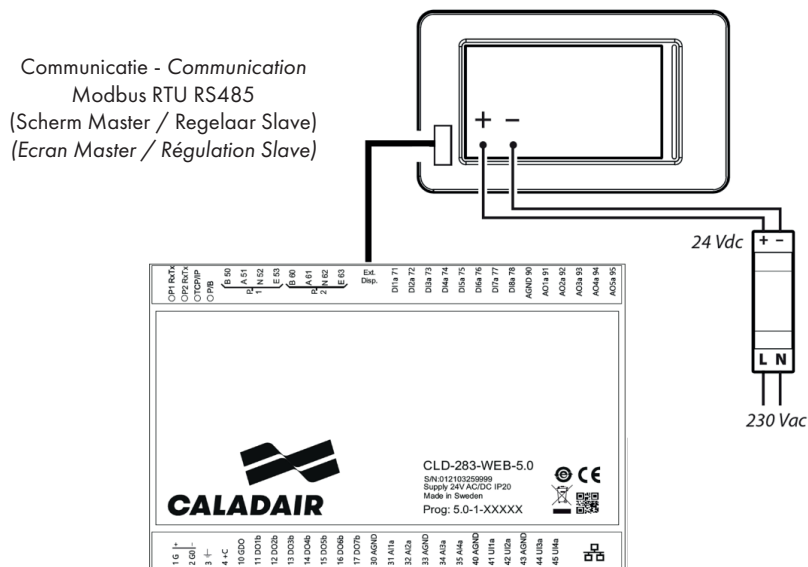

Het scherm wordt gevoed via een transfo 230Vac / 24Vdc en communiceert met de regelaar CLD-283 via Modbus RTU RS485 via de poort "Ext DISP". Het scherm is master en de regelaar is slave.

L'écran est alimenté par un transformateur 230Vac / 24 Vdc et communique avec le régulateur CLD-283 en Modbus RTU RS485 par le port «Ext DISP». L'écran est maître et le régulateur est esclave.

Dimensions

