


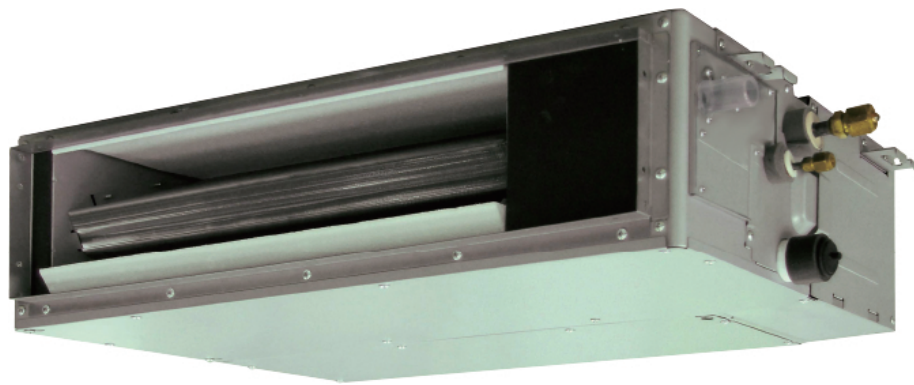

Modèles gainables mini multi Fujitsu type ARXG KSLAP MU

Le modèle gainable mini convient parfaitement pour une installation à un endroit où il y a peu d'espace disponible grâce à ses dimensions compactes et son poids limité. Les guides d'air et la forme en V de l'évaporateur assurent un flux d'air stable et un appareil plus silencieux (23 dBA). Cette pompe à chaleur air-air est utilisée en combinaison avec les unités extérieures multi-split. **Commande à distance non comprise à cause des nombreuses possibilités. Voir accessoires. Filtre inclus en standard.**

Marque

- Fujitsu - Airstage

Produit

- Unité intérieure type multi-split, modèle gainable mini

Application

- Refroidissement ou chauffage de petits bureaux, pièces habitées, chambres à coucher, salles de bains,...
- Dans des chambres d'hôtel, dissimulé horizontalement dans le plafond
- Uniquement pour montage horizontal
- Pour les surfaces de 15 à 50 m²

Fonction

- Pompe à chaleur air-air, inverser

Réfrigérant

- R32

Caractéristiques

- Commande infrarouge avec récepteur comme accessoire
- Évaporateur en forme de V
- Guides d'air d'air
- Très silencieux (23 dBA)
- Moteur ventilateur DC
- Dimensions compactes pour installation dans des endroits à espace restreint
- Pompe à condensat intégrée (hauteur manométrique à partir du bac à condensat 850 mm)
- Pompe à condensat facilement accessible
- Quatre vitesses de ventilation (High/Médium/Low/Quiet)
- Entretien facile grâce au boîtier de commande externe
- Livré avec filtres à longue durée de vie en standard
- Design compact: hauteur 19,8 cm
- Entrée d'air interchangeable et amovible (dessous ou avant)
- Pression statique réglable jusqu'à 30 ou 50 Pa (type 14)
- Fonction de déshumidification
- Réglage automatique du débit d'air
- Redémarrage automatique
- Minuterie marche/arrêt
- Minuterie hebdomadaire
- Minuterie de rabaissement de nuit
- Sonde de température ambiante intégrée dans la commande à distance
- Fonction de sécurité enfant intégrée dans la commande à distance

- Commande centralisée (une commande à distance pour plusieurs unités intérieures)
- Deux commandes à distance (uniquement possible avec une commande à distance simplifiée)
- Signal d'entrée et de sortie EIB, indication d'alarme, indication de ventilateur, indication de compresseur

Unités extérieures applicables

- Type **AOYG 14/18 KBTA2**
- Type **AOYG 18/24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**
- Type **AOEG 14/18 KBCA2**
- Type **AOEG 18/24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**


Accessoires

- Commande tactile design. Type **UTY-RVRY**
- Commande à distance tactile. Type **UTY-RNRYZ***
- Commande murale design. Type **UTY-RVNYM**
- Commande murale câblée. Type **UTY-RLRY**
- Commande compacte encastrable. Type **UTY-RCRYZ1**
- Commande murale simplifiée. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Commande murale standard. Type **UTY-RNNYM**
- Kit commande sans fil IR. Type **UTY-LBTYM**
- Kit capteur à distance. Type **UTY-XSZX**
- Kit d'indication externe. Type **UTY-XWZXZG**
- Kit de commande externe. Type **UTD-ECS5A**
- Interface WIFI Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**
- Convertisseur Modbus Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- Convertisseur KNX Fujitsu. Type **UTY-VKSX**
- Grille de pulsion d'air automatique. Type **UTD-GXTA(B)** (B=18)
- Caisson de pulsion pour type 12/14 avec 2 x dia. 200 mm. Type **UTD-BGB9**
- Caisson d'extraction pour type 12/14 avec accès au filtre, 2 x dia. 200 mm. Type **UTD-AFGD9**
- Caisson d'extraction pour type 12/14 avec accès au filtre, 2 x dia. 160 mm. Type **UTD-AFGC9**
- *Caisson à utiliser en tenant compte de la pression statique limitée

Spécifications techniques		Spécifications				
		ARXG 07 KSLAP	ARXG 09 KSLAP	ARXG 12 KSLAP	ARXG 14 KSLAP	ARXG 18 KSLAP
Classe de puissance	kW	2	2,5	3,5	4,3	5
Alimentation électrique	V	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q)	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Puissance acoustique (refroidissement) - (H)	dB(A)	52	54	55	60	58
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q)	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Puissance acoustique (chauffage) - (H)	dB(A)	53	56	57	62	59
Débit d'air (maximum)	m³/h	550	600	650	800	940
Pression statique	Pa	0 - 30 (10)	0 - 30 (10)	0 - 30 (10)	0 - 50 (15)	0 - 50 (15)
Dimensions (H x L x P)	mm	198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x900x450
Poids	kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Tuyaux frigorifiques	pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Commande à distance		optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle	optionnelle
Longueur minimum tuyaux frigorifiques	m	5	5	5	5	5
Evacuation condensat (ex/in)	mm	32/25	32/25	32/25	32/25	32/25
Amenée de courant		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Section câble entre unité intérieure et extérieure	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable

Dimensions

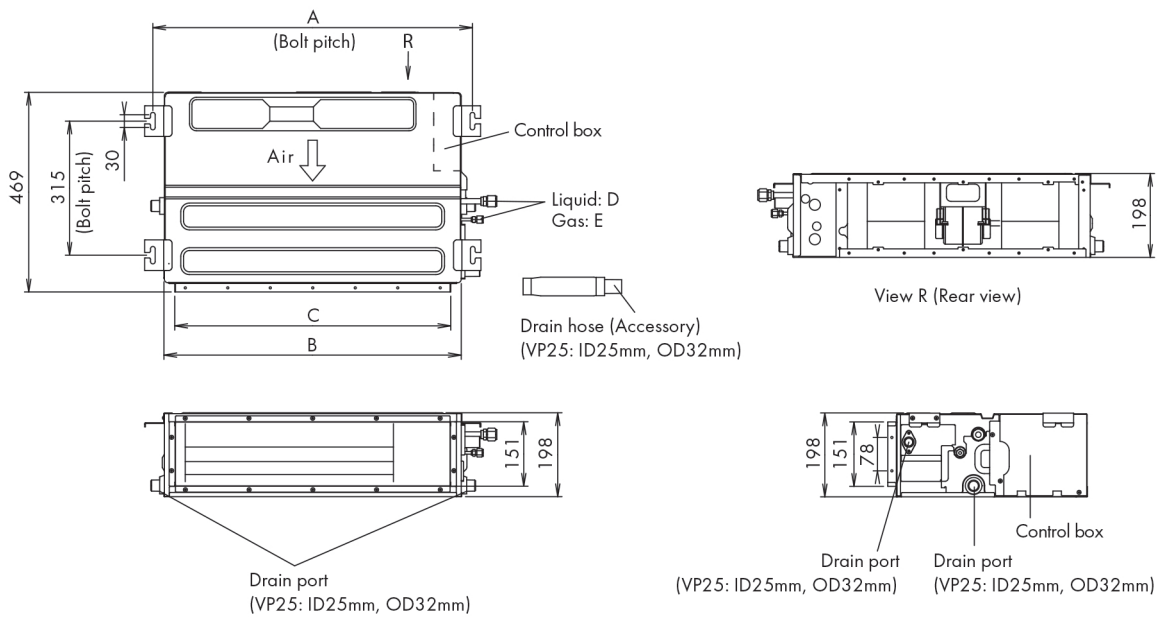

Dimensions		
	ARXG 07/09/12/14 KSLAP	ARXG 18 KSLAP
A	752	952
B	700	900
C	650	850
D	6.35	6.35
E	9.52	12.7

(Unit: mm)