

- Sondes
- Pressostat
- Mural
- Contact on-off



Pressostats type DTV

Pressostat à contact inverseur, livré en standard avec tube de connexion

Utilisation

- Protection de filtre
- Surveillance du ventilateur

Spécifications

- Point de consigne du contact inverseur: de 20 à 300 Pa (**DTV 300**)
- Point de consigne du contact inverseur: de 50 à 500 Pa (**DTV 500**)
- Contact de basculement 250 V AC - 1,5A (0,4A)
- IP 54


Montage

- Convient pour montage mural ou dans des gaines

Données techniques

- Température moyenne: -20 à 85°C
- Mamelons de connexion pour tuyau de raccordement: 6 mm

Schéma électrique

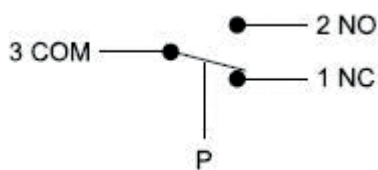

- 1 = Conduite d'alimentation
- 2 = Contact de repos
- 3 = Contact de travail