



Debietregelaars voor muur/vloer- roosters type DWN

Gegalvaniseerde stalen debietregelaars voor roosters **SHN, SHVN, AHN, AHVN, ALG, SPN-V, SPN-VH, SDN-V** en **SDN-VH**

Merk


- Cairox


Bevestiging

- De debietregelaar wordt door middel van vijzen vastgezet of rechtstreeks gemonteerd op de clips van het rooster
- Het luchtdebiet wordt afgesteld door middel van een schroevendraaier doorheen het frontrooster (zie tekening)

Verwante uitvoeringen

- Voor vloerroosters **ALG-F-0, ALG-F-15, ALG-TF-0** en **ALG-TF-15** kan een debietregelaar op aanvraag verkregen worden

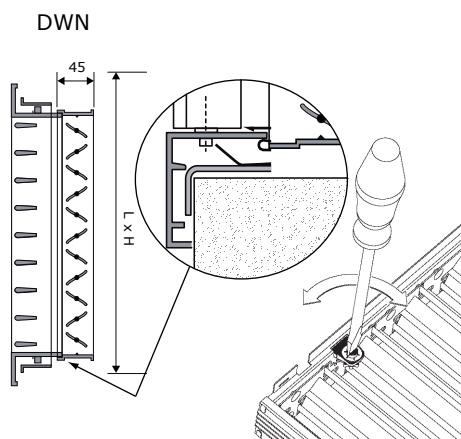

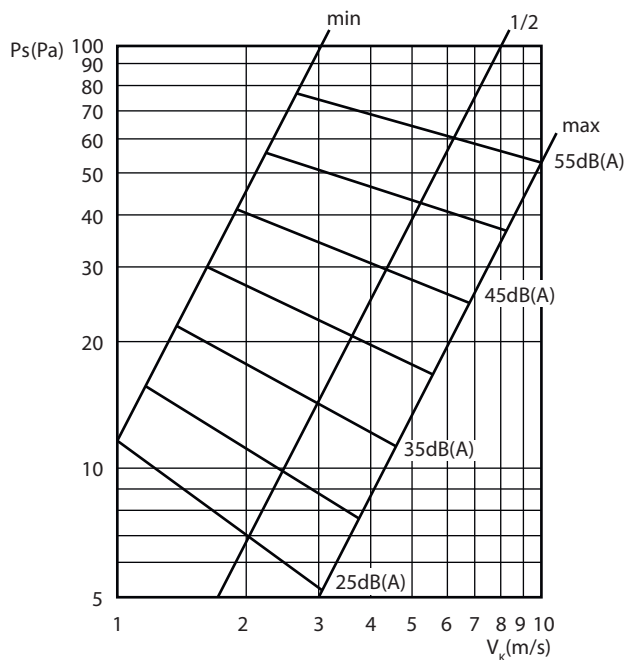Selectiegrafiek**Symbolen en specificaties**

- De grafiek geeft de dB(A)-waarde weer zonder ruimtedemping voor de combinatie rooster-debietregelaar DWN. De waarde V_k op de grafiek is deze van de bijhorende rooster zonder debietregelaar.
- P_s = Drukverlies in Pa
- V_k = Effectieve luchtsnelheid doorheen het bijhorend rooster (zie selectietabellen SH(V)N, AH(V)N, ALG SPN-V, SPN-VH, SDN-V en SDN-VH)
- Min, 1/2, Max = Openingspositie van de regelaar
- dB(A) = dB(A)-waarde zonder ruimtedemping

Order voorbeeld■ **DW, 800, 200**

Verklaring

DW = Regelaar**800** = Lengte (zie tabel)**200** = Hoogte (zie tabel)