

GYP-SQUARE

- Luchtventielen
- Plaaster
- Natuurkleurig/wit
- Pulsie/Extractie



Vierkante gips design ventielen type GYP-SQUARE

Vierkante gipsroosters voor design toepassing met afwerking zonder kader

Merk

- CAIROX - Ventmann

Toepassing

- Voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatiesystemen
- Geschikt voor ruimtes waar een moderne esthetische uitstraling gewenst is, zoals badkamers, hotelkamers, winkels enz.

Materiaal

- Plaaster

Kleur

- Standaard kleur wit plaaster
- Overschilderbaar

Samenstelling

- Rooster en centrale kernplaat van plaaster
- De centrale plaat wordt bevestigd met 4 magneten en opgehangen met een veiligheidskabel
- Stalen aansluiting met rubber afdichting
- Adapter meegeleverd voor montage met één laag gipsplaat

Bevestiging

- Het rooster moet worden geïnstalleerd in wanden of plafonds van gipsplaten
- Af te werken met gipsplamuur en op te schuren voor een naadloos geheel
- Overschilderbaar voor een elegante integratie in de wand of plafond

Order voorbeeld

- **GYP-SQUARE, 125**

Verklaring

GYP-SQUARE = Type ventiel

125 = Aansluitdiameter

Lastenboekbeschrijving

- Frameloze GYP-SQUARE ventielen zijn de meest veelzijdige oplossing voor elke ruimte en interieurstijl. Het is de meest populaire keuze, stilistisch volledig vrijblijvend, perfect passend in de omgeving.
- Alle GYP-SQUARE ventielen kunnen samen met de muur of het plafond worden bepleisterd en kunnen worden geverfd met dezelfde verf als het hele oppervlak.


Meerdere mooie, strakke SQUARE-roosters kunnen in één ruimte worden geïnstalleerd.
 ■ 100mm of 125mm - dit zijn de kleinste standaard aansluitdiameters die u kunt kiezen.

- Afwerking van witte plaaster
- **Cairox** type **GYP-SQUARE**

GYP-SQUARE	Snelselectie	
	Ø (mm)	100/125
Q	Ak	0,0059
	Y	1.9
	Pt	8.4
	NR	<20
50	Y	3.9
	Pt	33.7
	NR	28
	Y	5.8
100	Pt	75.9
	NR	38
	Y	7.7
	Pt	134.9
150	NR	45
	Y	
	Pt	
	NR	
200	Y	
	Pt	
	NR	
	Y	

Symbolen en specificaties

- Q = Luchtdebiet (m³/h)
- Ak = Effectieve oppervlakte (vrije doorlaat) opgegeven in m²
- Y = Verticale worp voor eindsnelheid Vt = 0,25 m/s (m)
- Pt = Totaal drukverschil (Pa)
- NR = Geluidsniveau (noise rating) zonder ruimtedemping (dB(A))

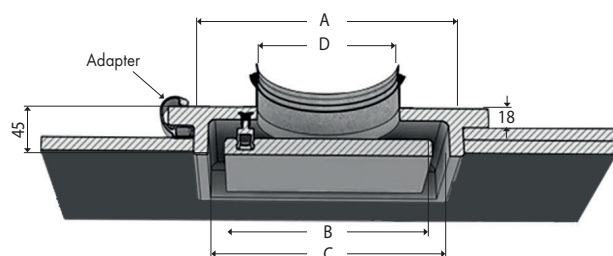

Type	Afmetingen				
	D [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	[kg]
GYP-SQUARE 100	100	235	180	210	3.0
GYP-SQUARE 125	125	235	180	210	3.0