



Metalen Gyproc Plug type MPBP

Volledig verzinkt. Schroef met metrische schroefdraad. Spreidplug met anti - draainokken

Merk

Sufix

Toepassing

- Bevestigingen van planken en badkamer accessoires aan de plaasterplaat.
- Bevestigingen van radiatoren en keukenkasten dubbele en betegelde plaasterplaat.
- Lichte verankering in holle wanden zoals plaasterplaat, gipsvezelplaat, spaanplaat, OSB plaat enz. ...

Specificaties


- De volledige producten range kan een plaatdikte van 2-38mm aan en maken verschillende bevestigingstoepassingen mogelijk.
- De bevestiging is zowel mogelijk met een gewone schroevendraaier als met een elektrische schroefmachine.
- De combinatie van de huls en bout met volledige schroefdraad verhoogd de betrouwbaarheid.
- Scharnierende delen werden ontworpen voor een maximale belasting.
- De spreiding van de armen, geeft een groot contactoppervlak wat de maximale veilige belasting verhoogt
- Geïntegreerde anti-draai nokken.
- Bevestigingen kunnen worden losgemaakt en opnieuw worden bevestigd.
- Plug en schroef in één item.

Samenstelling

Verzinkt metaal

Lastenboekomschrijving

Lichte verankeringen in hollewanden zoals Plaasterplaat, Gipsvezelplaat, Spaanplaat, OSB plaat enz... dienen te worden uitgevoerd met een verzinkte bevestiging die bestaat een spreidplug en een schroef met metrische schroefdraad. Het te klemmen oppervlakte zal zich bevinden tussen de plug en de schroef. Bij het aanschroeven van de schroef zal de plug zich gaan spreiden om zo de klemming te kunnen verzekeren.

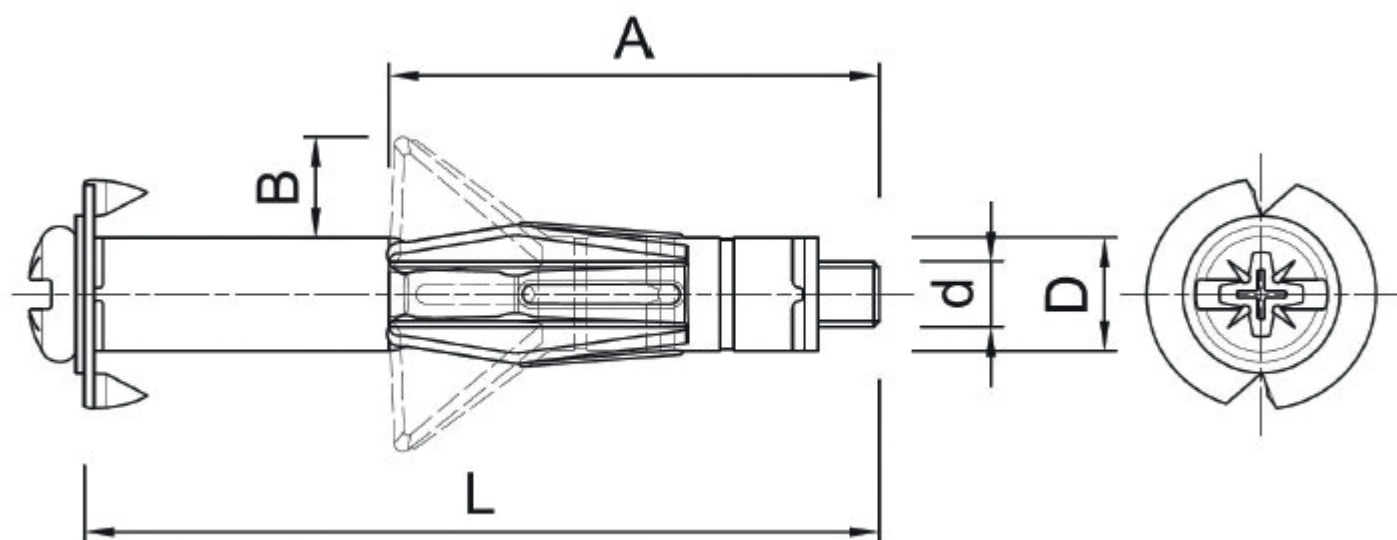

Technische gegevens								
Artikelcode	Schroefbout		Stalen plug			Armatuur	Min Plaatdikte	Armatuur
	Diameter	lengte	Diameter	Minimum afstand		Diameter		Dikte
	d	L	d	A	B	d _r		t _{fix}
	mm							
MPBP 04x32	4	32	7	25	7	7	9.5	15
MPBP 05x37	5	37	9	27	9	9	9.5	17
MPBP 06x52	6	52	11	38	13	11	9.5	23
Afmetingen			M4	M5	M6			
Gat / Diameter in de plaat	d ₀	mm	8	10	12			
Minimum afstand	S _{min}	mm	25	25	25			
Minimum hoekstand	C _{min}	mm	25	25	25			
Minimum plaatdikte	h _{min}	mm		9.5	9.5			