


- Zonder warmtetrugwinning
- Wand of plafond
- IR (bewegingssensor)
- IP45
- 50-150m³/h

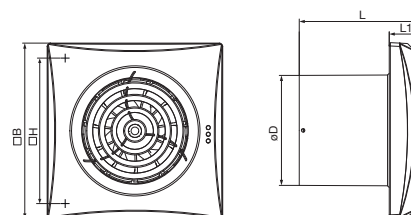

Geluidsarme badkamer ventilatoren type SAF Qi

Stille axiale muur- en plafondventilator met een laag geluidsniveau en een laag energieverbruik

Toepassing

- Ventilatoren **SAF Qi** worden gebruikt voor de extractie van kleine ruimtes zoals badkamers, toiletten en keukens
- Muur- en plafondmontage
- **De ventilatoren hebben een gelimiteerde opvoerhoogte (zie grafiek)**

Samenstelling

- Voorzien van speciaal ontwikkelde luchtgeleiders die de turbulentie verminderen, net als het drukverlies en geluidsniveau
- Aerodynamische waaier die zorgt voor een hoog debiet aan een laag geluidsniveau
- Terugslagfolie die koude tocht voorkomt en warmteverlies beperkt bij inactiviteit
- Beschermingsklasse IP45
- Behuizing en waaier van UV-bestendige ABS
- Onderhoudsvrije kogellagers
- Motor gemonteerd op anti-vibratiedempers die zorgen voor een fluisterstille werking
- Motor voorzien van thermische beveiliging
- 4 verschillende werkingmodes via dip switch

Modellen


- **SAF Qi**: ventilator is verkrijgbaar in 2 maten: Ø100 en Ø125
- **SAF Qi**: standaardmodel
- **SAF Qi T**: model met potentiometer, nalooptimer 0 – 30 min
- **SAF Qi TH**: model met potentiometer, nalooptimer 0 – 30 min en hygrostaat 60-90% RV
- **SAF Qi TP**: model met potentiometer, nalooptimer 0 – 30 min en IR sensor
- Modellen met trekkoord op aanvraag

Accessoires


- Terugslagklep, type **SAF-BS**

Selectiegrafieken

SAF Qi 100

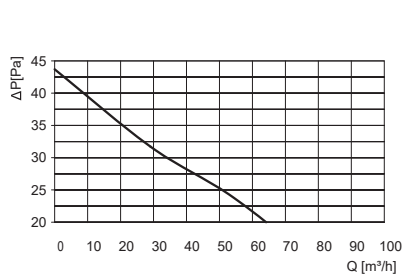


SAF Qi 125

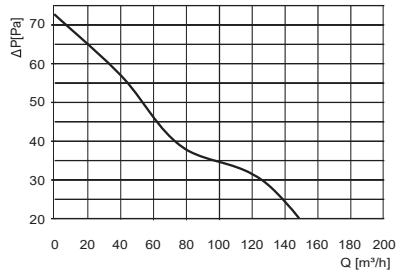

Technische gegevens						
	Q [m³/h] @ 0Pa	Q [m³/h] @ 20Pa	P [W]	I [A]	U[V]/50Hz	Lpa @ 3m [dB(A)]
SAF Qi 100	97	63	7.50	0.05	230	25
SAF Qi 125	185	149	17	0.11	230	32

Lpa : gemeten in open veld.

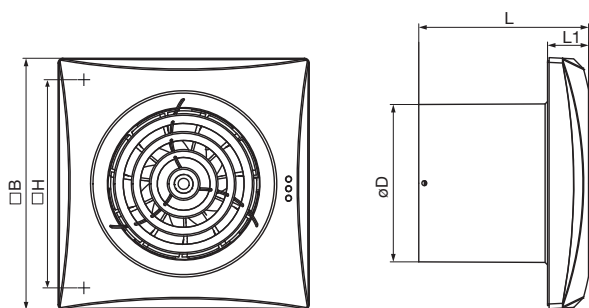

Afmetingen						
	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
SAF Qi 100	99	158	136	81	26	0,55
SAF Qi 125	123.5	182	158	91	27	0,78