



VRF wandmodellen R32 Fujitsu type ASYB HTBH

Merk

- Fujitsu

Product

- Binnenunit VRF VRF J-VS/J-VL/VU-V, wandmodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van kantoorruimtes, winkels, appartementen,...
- Geschikt voor ruimtes tussen 45 en 130 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- Vrijheid van keuze afstandsbediening. Zie **accessoires**
- DC ventilatormotor
- 6 ventilatiesnelheden (High/Medium H/Medium/Medium L/Low/QUIET)
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel
- Kleur: RAL 9016 (Verkeerswit)
- Ontvochtigingsfunctie
- Power diffuser
- Aanwezigheidssensor (type 30-34)
- Dubbel zwenkende automatische lamellen
- Automatische lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten bij spanningsonderbreking (na activatie)
- Groepsbediening mogelijk
- EIB input & output signaal, alarmstatus, ventilatorstatus

Toe te passen buitenunits

- Type **AJY 040/045/054 KCTAH**
- Type **AJY 040/045/054 KFTAH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 KELAH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 HALAH**

Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touch afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RNRYZ***
- Afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RLRY**
- IR afstandsbediening. Type **UTY-LNVY**
- Design vereenvoudigde afstandsbediening. Type **UTY-RSRY**


- Design vereenvoudigde afstandsbediening (master). Type **UTY-RHRY**
- Externe schakelbediening. Type **UTY-TERX**
- Optiekit VRF R32. Type **UTY-JXXA**
- Touch panel bediening. Type **UTY-DTGYZ***
- PC bediening-lite (software). Type **UTY-ALGXZ1**
- PC bediening (software). Type **UTY-APGXZ1**
- Service tool (software). Type **UTY-ASGXZ1**
- Netwerk omvormer voor BMS/LonWorks. Type **UTY-VLGX**
- Signaalversterker. Type **UTY-VSGX**
- Aansluitingset voor EI & EO. Type **UTD-ECS5A**
- WIFI interface Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**
- Modbus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKGXZ1**

Technische specificaties		Specificaties			
		ASYB 018 HTBH	ASYB 024 HTBH	ASYB 030 HTBH	ASYB 034 HTBH
Koelvermogen**	kW	5,6	7,1	9,0	10,0
Verwarmingsvermogen**	kW	6,3	8,0	10	11,2
Koelmiddel (GWP)		R32 (675)			
Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in	kW	4,9	6,2	7,7	8,6
Opgenomen vermogen	W	32	60	74	103
Luchtdebiet (maximum)	m³/h	840	1100	1440	1620
Luchtdebiet (medium)	m³/h	770	910	1050	1120
Luchtdebiet (minimum)	m³/h	690	730	700	700
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	41	48	53	54
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	39	43	45	47
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	35	35	33	33
Afmetingen (H x B x D)	mm	280x980x240	280x980x240	340x1150x280	340x1150x280
Gewicht binnengroep	kg	15	15	18	18
Koelleidingen	inch	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Afvoer condensaat (bi)	mm	16(12)	16(12)	16,7/13,8	16,7/13,8
Kabelsectie voedingspanning	mm²	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.
(Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.

Afmetingen

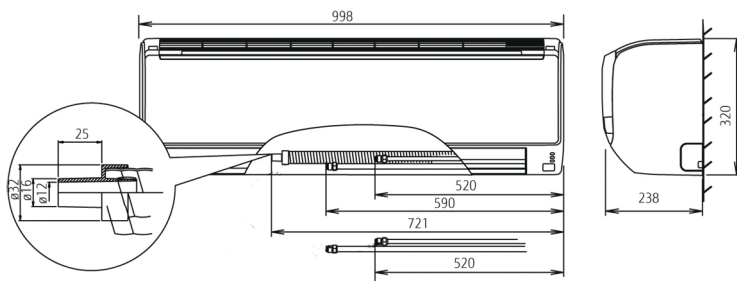

Afmetingen

