



## Ventiloconvectoren AC/EC 0-10V voor muurmontage type GALILEO

Compacte ventiloconvectoren (fan coils), voor muurmontage onder het plafond, voor koelen of verwarmen (2-pijps)

### Merk

- Ventilclima

### Toepassing

- Voor koelen of verwarmen met water van hotels, winkels, kantoren,...

### Samenstelling

- Nieuw, modern en elegant design voor montage hoog aan de muur
- De warmtewisselaar is gemaakt van koperen buizen en aluminium vinnen, met vrouwelijke aansluitingen en luchtgaten
- Blaassectie met tangentiële ventilatoren, statisch en dynamisch horizontaal gebalanceerde aluminium rotors
- Infrarood bediening
- Luchtfilter
- Enkel 2-pijps
- Laag geluidsniveau
- Beperkte dikte (185mm)
- 4 groottes
- AC of EC motor
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren (verkrijgbaar op aanvraag)

### Toebehoren

- 2 of 3-weg kranen (gemonteerd)
- Aan/uit of modulerende motor 230V (24V beschikbaar op aanvraag)
- Condenspomp (gemonteerd)
- Infrarode afstandsbediening standaard inbegrepen
- Wandbediening **RWI-ECM2** voor gemotoriseerde flappen of **I10-I30-I50** wandbediening voor manuele flappen apart te bestellen
- Interfacekaart voor installatie van meerdere toestellen op één thermostaat (max 4 toestellen/kaart) = **SDI-V (AC motor)**
- Voormontage box

### Ordervoorbeeld

#### **GALILEO ECM-1-IR-MOL-2WV**

Verklaring

**GALILEO**= Ventiloconvector voor muurmontage onder het plafond

**ECM** = EC motor

**1** = afmeting, zie tabel

**IR** = met infrarood afstandsbediening, **NC** = met afstandsbediening aan de muur

**MOL** = gemotoriseerde flappen, **MAL**= manuele flappen

**2WV** = 2-wegventiel (gemonteerd), **3WV**= 3-wegventiel (gemonteerd)


### Lastenboekbeschrijving

Ventiloconvectoren voor muurmontage onder het plafond, 230V of 24V, gemotoriseerde of handmatig verstelbare flappen, 2 of 3-wegkranen, tangentiële ventilatoren, elegant en modern design van de behuizing, verkrijgbaar in verschillende kleuren op aanvraag.

Type	Specificaties			
	Koelvermogen* (7/12°C) kW	Verwarmingsvermogen* (45/40°C) kW	Lucht* m <sup>3</sup> /h	Geluidsdruk** dB(A)
GALILEO 1	1,9	2,28	250	25
GALILEO 2	2,25	2,88	370	28
GALILEO 3	3,03	3,23	470	27
GALILEO 4	3,8	4,4	780	30

\* Kamertemperatuur 27°C (DB) / 19°C (WB) - koeling  
 \* Kamertemperatuur 20°C (DB) - verwarming  
 \* Waarden op hoogste snelheid geselecteerd

\*\*Geluidsdruk (Lp), ruimte 90m<sup>3</sup>, weerkaatsing 0,5 sec, op laagste snelheid  
 Geluidsvermogen (Lw) +/- 8,6 dB(A) hoger dan geluidsdruk (Lp)

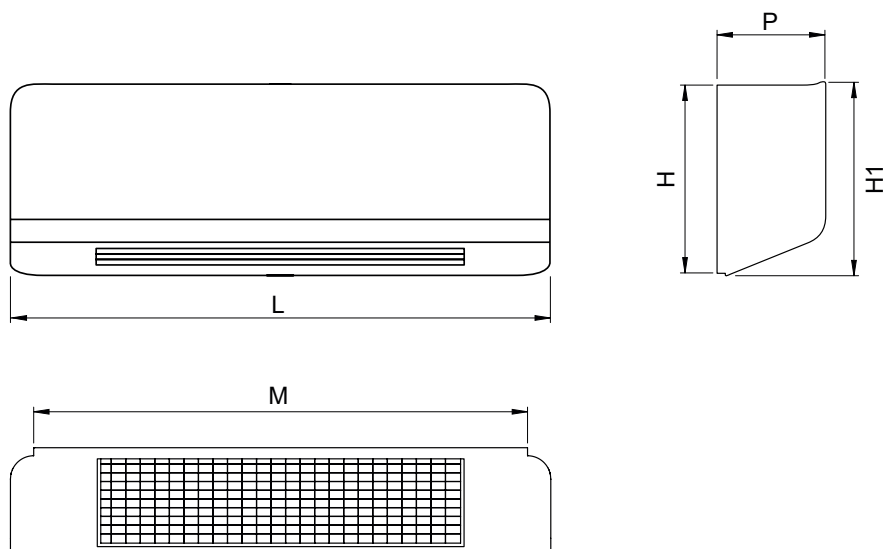

	Afmetingen			
	1	2	3	4
L [mm]	930	930	1235	1235
M [mm]	852	850	1155	1155
H [mm]	323	323	323	323
H1 [mm]	333	333	333	333
P [mm]	185	185	185	185
[kg]	12,5	12,5	16	16