

D.01Bevestigings-
materiaal**HCCS**

- Schroeven
- Schroef voor beton
- Met zeskantkop

**SUFIX**

Betonschroef met binnendraad M8/ M10 type HCCS

Betonschroef met binnendraad voor montage van onder andere draadstangen aan een betonnen plafond zonder gebruik van een plug

Merk

- Sufix

Toepassing

- Gescheurd beton C20/25 - C50/60
- Ongescheurd beton C20/25 - C50/60
- Gewapend beton
- Ongewapend beton


Specificaties

- Staalsterkte : 12,9 = 1200N/mm²
- Trekkracht weerstand in beton type C20/C25 tot C50/C60 = 1ton
- Trekkracht weerstand bij brand R30 = 0,28KN / R60 = 0,25KN / R90 = 0,20KN / R120 = 0,14KN

Samenstelling


- Staalsterkte 12,9 / Nominale treksterkte 1200Nmm² / Verhouding nominale vloeigrens en treksterkte 9 / 1/10 Rekgrens 1080Nmm²
- Verzinkt staal

1. Boor een gat met een boor van 6 mm tot de aangegeven diepte bereikt is
2. Maak het gat vrij van stof en vuil
3. Schroef de schroef met een slagmoerschroevendraaier
4. Schroef volgens aangegeven koppel
5. Mogelijk om de schroef verschillende keren te recupereren

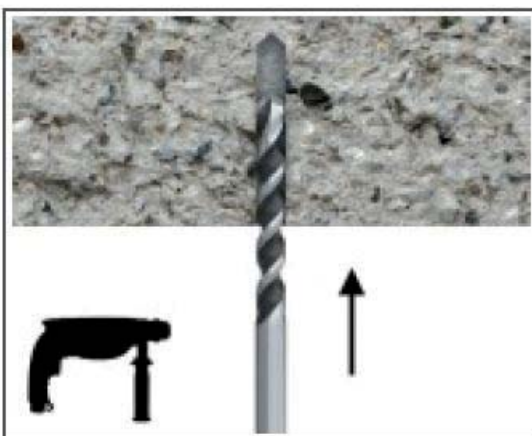



Product tekening

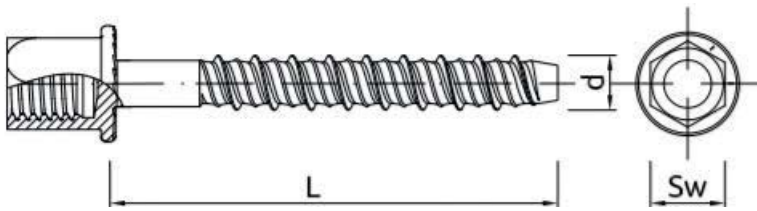

Type	Technische gegevens			
	Sw	Binnendraad	L [mm]	d [mm]
HCCS 06L35M8	13	M8	35	6
HCCS 06L55M8	13	M8	55	6
HCCS 06L35M10	13	M10	35	6
HCCS 06L55M10	13	M10	55	6

Certificaten

ETA 17/0783