

- Registres à clapets
- Standard, lamelles 100 mm



Registres multi-ailettes standard (ailette 100 mm) type JS 250E

Registres multi-ailettes en acier galvanisé, assemblés à partir de pièces détachées.

Application

- Pour la régulation d'air dans les systèmes de ventilation et de climatisation

Matière

- Ailettes, cadre, boulons et axe cylindrique en acier galvanisé
- roues dentées en aluminium
- Paliers en polyamide

Couleur

- Acier galvanisé

Composition

- Ailettes de régulation aérodynamiques en acier galvanisé, largeur 100 mm, avec roues dentées en aluminium pour fonctionnement contrarotatif simultané du registre
- Cadre étanche selon EN1751 Classe C
- Axe en acier galvanisé de Ø 12 mm et longueur 100 mm monté sur une des ailettes. Les axes sont dotés d'un trou de forage pour montage de rallonges d'axe LOA si nécessaire
- Cadre en acier galvanisé d'une profondeur de 120 mm et bride de 30 mm, comportant 2 panneaux verticaux à paliers en polyamide et 2 panneaux horizontaux, le tout assemblé par boulonnage
- Uniquement livraison des dimensions normalisées possible. Délai de livraison court.

Montage

- A monter entre gaines rectangulaires à brides de 30 mm
- Montage en applique, sur parois, sols ou plafonds

Accessoires

- Manette à dispositif de blocage type **MCS-250K**
- Joint d'étanchéité horizontal entre les lamelles type **RVK8371**
- Joint d'étanchéité horizontal entre cadre et lamelle supérieure type **RVK8372**
- Extensions d'axe **LOA 150** ou **LOA 200**
- Servomoteurs **BELIMO**

Description pour cahier de charge

- Les registres multi-ailettes de régulation seront du type en acier galvanisé à ailettes contrarotatives, roues dentées en aluminium, axe cylindrique et paliers en polyamide.
- Type **JS 250E**

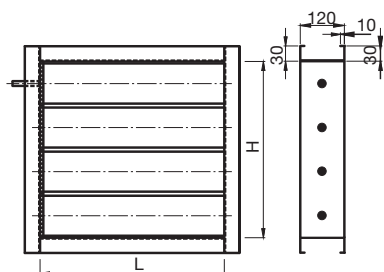
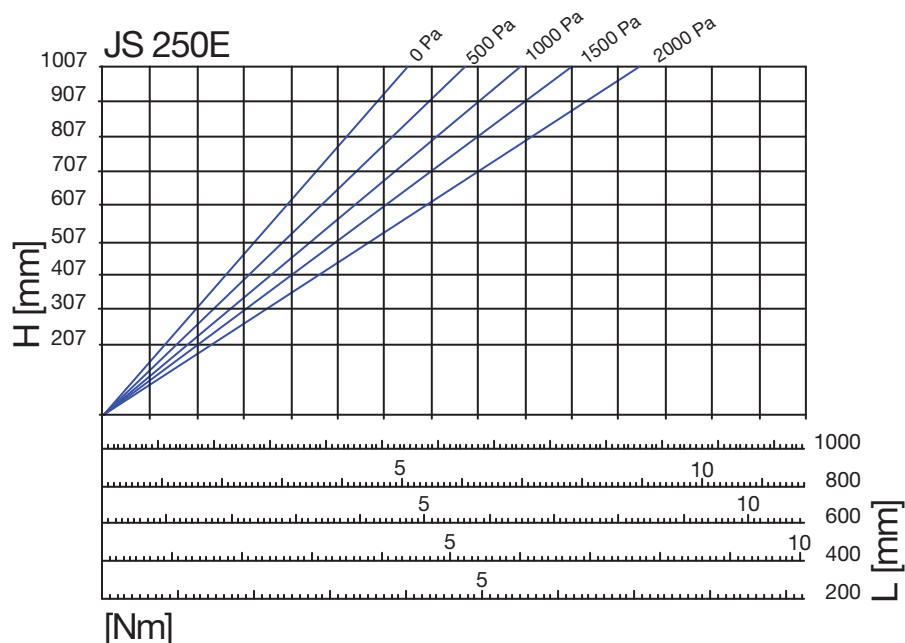
Exemple de commande

- **JS 250E, 600, 607, C30 + MCS-250K**

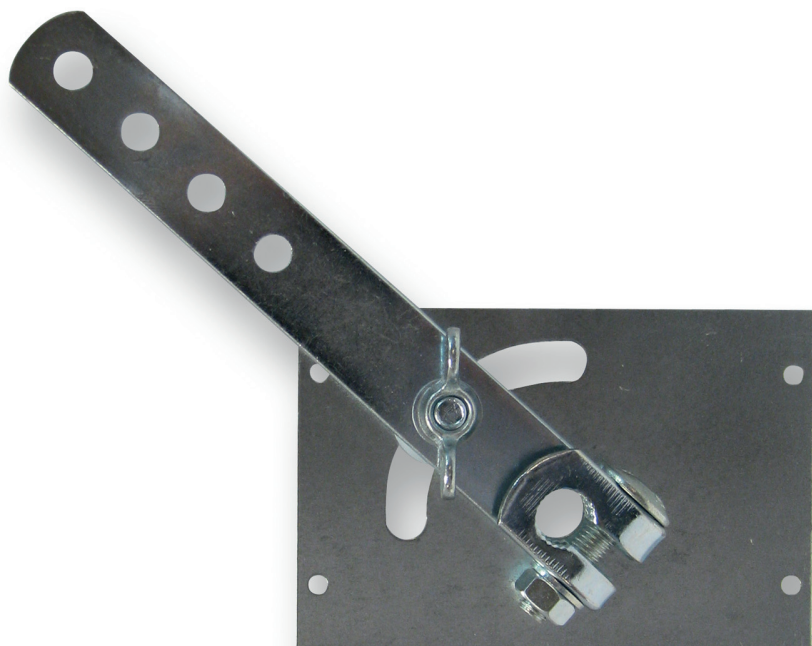
Description

JS 250E = Type de registre multi-ailettes**600** = Longueur**607** = Hauteur**C30** = Bride de connexion

Accessoires (en option)

MCS-250K = Manette à dispositif de blocage**Moment**

- Accessoires pour registres à clapets
- Manettes manuelles



Manettes à dispositif de blocage type MCS

Manettes à dispositif de blocage pour registres multi-ailettes

Application

- Manettes à dispositif de blocage type MCS 250E pour registres multi-ailettes assemblés JS 250E KIT avec une largeur de 120 mm
- Manettes à dispositif de blocage type MCS 250/254 pour registres multi-ailettes JS 250 ou JL 254 avec une largeur de 110 mm
- Manettes à dispositif de blocage type MCS 251/255 pour registres multi-ailettes JS 251 ou JL 255 avec une largeur de 175 mm

Exemple de commande

■ MCS-250/254

Description

MCS = Manette

250/254 = Type de registre multi-ailettes JS250 ou JL254, largeur 110mm